

# Porttelefon PA-519

## Använda

In- och utpassage, uppringning och larmstyrning med hjälp av porttelefon PA-519.



[Click for English version!](#) 

RCO Security AB  
Box 3130  
169 03 Solna

tel 08-546 560 00  
info@rco.se  
www.rco.se




# Innehåll

|  |   |
|--|---|
| Dokumentets syfte .....                          | 3 |
| Användning av PA-519 .....                       | 3 |
| In- och utpassage .....                          | 3 |
| Ringa upp .....                                  | 4 |
| Larmstyrning .....                               | 5 |
| Initiera kort för passage i offline-läsare ..... | 7 |

## Dokumentets syfte

R-CARD M5-systemet erbjuder en stor mängd inställningsmöjligheter för funktionen vid porttelefonen/dörren. Dokumentet beskriver hanteringen vid porttelefonen med systemets grundinställningar. De funktioner som faktiskt är tillgängliga styrs av behörighetsgrupper och kortets egenskaper.

 Rekommendation i system med offline-läsare: Initiering kan vara ett ovant moment för användarna. På sidan 7 beskrivs handhavandet med tillhörande bilder. Använd sidan som ett underlag och skriv ut en skylt, laminera och sätt upp den vid initieringsläsarna tills användarna har lärt sig handhavandet.

## Användning av PA-519

De funktioner som är tillgängliga på porttelefonen styrs av behörighetsgrupper och kortets egenskaper. Dessa konfigureras i programmet R-CARD M5.

### In- och utpassage

1. Visa kortet framför kortläsaren. Ett pip bekräftar avläsningen.
2. Ange pinkod.

Om passagen godkänns visas texten **Olåst**.

Om larmet i stället är tillkopplat *och* du är behörig för larmfrånkoppling hörs ett antal pip. Tryck på # för att frånkoppla. Gör sedan passage enl. ovan.

 Det är också möjligt att programmera så att larmet frånkopplas automatiskt och dörren låses upp.

## Ringa upp

Påbörjad uppringning kan när som helst avbrytas med **X**.


### Ringa upp via portregister

1. Tryck på någon av **SÖK**-knapparna för att tända bakgrundsbelysningen.
2. Bläddra till önskad person.

Alternativt, mata in första bokstaven i personens för- eller efternamn. Varje tangent motsvarar 3 bokstäver (t.ex. d, e, f). Därför visas *alla* namn med initialbokstav som motsvarar *någon* av knappens bokstäver (med sökbokstaven markerad).

Om ingen tangent trycks inom 10 sekunder slocknar teckenfönstret och sökningen avbryts.

3. Tryck på **RING**-knappen. Uppringning sker. Teckenfönstret visar:
  - Ringer upp ...
  - Den boendes namn
  - Våningsbenämning
  - Anropsnummer

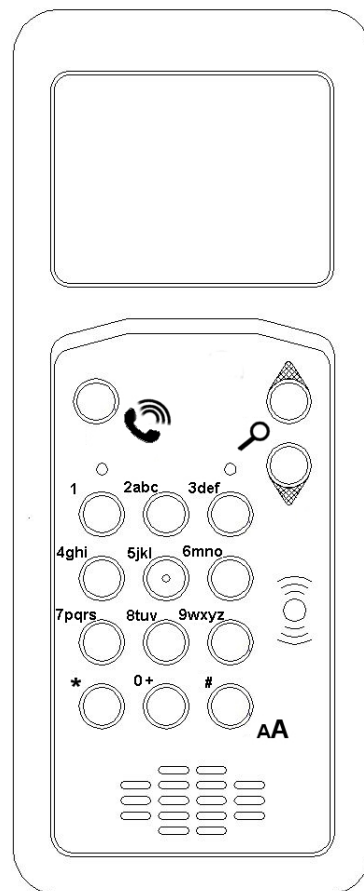

### Ringa upp med anropsnummer

1. Tryck på **RING**-knappen.
2. Tryck #.
3. Knappa in hyresgästens anropsnummer. Uppringning sker.

### Ringa upp med abonnentnummer

1. Tryck på **RING**-knappen.
2. Knappa in hyresgästens telefonnummer. Uppringning sker.

## Larmstyrning

Lyser högra lampan rött så är larmet tillkopplat.

Lyser den grönt så är larmet frånkopplat.

Lyser den inte alls så är larmet frånkopplat *eller* så har porttelefonen inte konfigurerats till att visa larmstatus.<sup>1</sup>

### Tillkoppla larmområdet som markerats som standard för enheten

1. Tryck #.
2. Visa kortet framför kortläsaren. Ett pip bekräftar avläsningen.
3. Ange pinkod.
4. Summern ljuder. *Beroende på inställningar i anläggningen kan summerns indikeringar variera.*

### Tillkoppla ett annat larmområde

Du behöver *manöverkoden* som programmerats för larmområdet. Manöverkoden utförs alltid innan veriferingen. I följande exempel är manöverkoden "456":

1. Tryck # **456** #.
2. Visa kortet framför kortläsaren. Ett pip bekräftar avläsningen.
3. Ange pinkod.

Summern ljuder. *Beroende på inställningar i anläggningen kan summerns indikeringar variera.*

---

<sup>1</sup> Det handlar om alternativen **Indikeringar > TELE-diod används för larmlägesindikering** och **Lokal larmstyrning/larmområden > Konstant larmdiod**.

### Frånkoppla larmområdet som markerats som standard för enheten

1. Tryck #.
2. Visa kortet framför kortläsaren. Ett antal pip bekräftar avläsningen.
3. Ange pinkod. Dörren låses upp.

### Frånkoppla ett annat larmområde

Du behöver *manöverkoden* som programmerats för larmområdet. Manöverkoden utförs alltid innan veriferingen. I följande exempel är manöverkoden "456":

1. Tryck # **456** #.
2. Visa kortet framför kortläsaren. Ett pip bekräftar avläsningen.
3. Ange pinkod.

Ev. låses dörren upp (beroende på programmeringen).

## Initiera kort för passage i offline-läsare

*Kortet måste hållas stilla framför läsaren tills indikeringen upphör. Om kortet tas bort ifrån läsaren innan initieringen är klar kommer dörren med offline-läsaren inte kunna låsas upp.*

Så här initierar du ditt kort så att det ska kunna användas för att öppna offline-dörrar:

1. Visa kortet framför kortläsaren.
2. Håll kvar det några sekunder, så länge lampan flimrar.
3. Om lampan blinkar, ange pinkod.

Om lampan börjar lysa fast är dörren olåst. Stig in.

