

# MIF-53 Mifare läsare

Håller kostnaderna nere på innerdörrar



Finns i utförande  
med och utan kod

**Mifare läsare med inbyggt ellås, som monteras direkt på dörren. För anslutning i R-CARD 5000 systemet.**

Utförande för serienummer eller sektorläsning. Mycket lämplig för inomhusmiljö, kontorsdörrar, förrådsdörrar, arkiv, omklädningsrum och liknande.

Kostnaden blir låg per dörr i och med anslutning direkt mot undercentral. Detta ger möjlighet att sätta många fler dörrar på grund av det låga priset

## FÖRDELAR

Kan monteras och blandas med RCOs övriga läsarprogram i R-CARD 5000 system.

Passar till innerdörrlås och modullås.

Finns med förbikoppling av larm från in- och utsidan.

Gör ingen åverkan på dörren.

Låg kostnad per dörr.

Montagetiden är mycket kort då allting ingår för det mekaniska monteraget.

Ansluts direkt till undercentralen med 4 trådar.

Använd R-CONNECT så slipper du långhålsborra dörren, kabeldragningen blir mycket enkel.

Den enda kortläsaren som inte gör åverkan på brandklassade dörrar.

Enheten bör ej utsättas för regn.

Monteras av installatör inom El-, Lås- och Larmbranschen.

## MIF-53 passar till följande låstyper

### Modullås


(Cylinderplattan vänds med hålet uppåt).  
ASSA 560, 562, 564, 565, 8561, 8562.

### Innerdörrlås

(Cylinderplattan vänds med hålet nedåt).  
Björkboda 9456, 4570, 4190.

### MIF-53 finns i utförande med och utan tangentbord.

Läsavstånd:	1,5 - 2,5 cm beroende på tag/kort
Matning:	13,5-30 VDC, 12-24 VAC
Strömförbrukning:	max 211 mA, i vila 28 mA
Temperaturområde:	+5°C till +80°C
Standard:	ISO/IEC 14443 Type A.
ID-kodsläsning:	MIFARE® Std 4-byte ID, Part 1-3
Sektorläsning:	Max 1 block (16 byte / 128 bit), MAD1
Protokoll:	MIFARE classic (MIFARE 1K och MIFARE 4K)
Antennfrekvens:	13,56 MHz
Mått BxHxD (mm):	66x268x44
Material:	Låda i zink

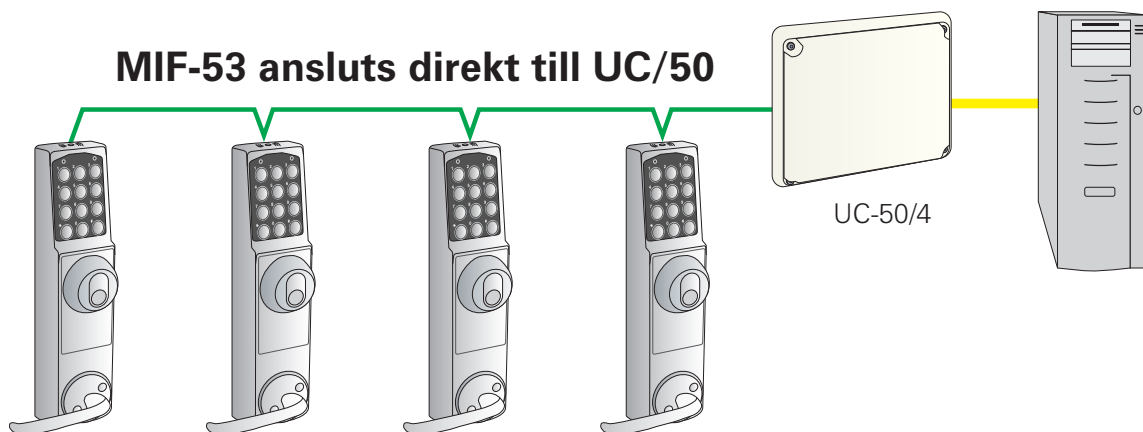

## R-CONNECT

Behöret R-CONNECT för kabelförläggning monteras på insidan av dörren och innebär att man slipper långhålsborring av dörrbladet. Behöret kan limmas på dörrbladet med specialtejp när det är branddörrar. Levereras i standardlängd.

Se separat broschyr.